


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW

1:100

zbrojenie ławy fundamentowej
w miejscu otworu drzwiowego - ławę
należy zbroić 30/12 górą i 20/12 dołem

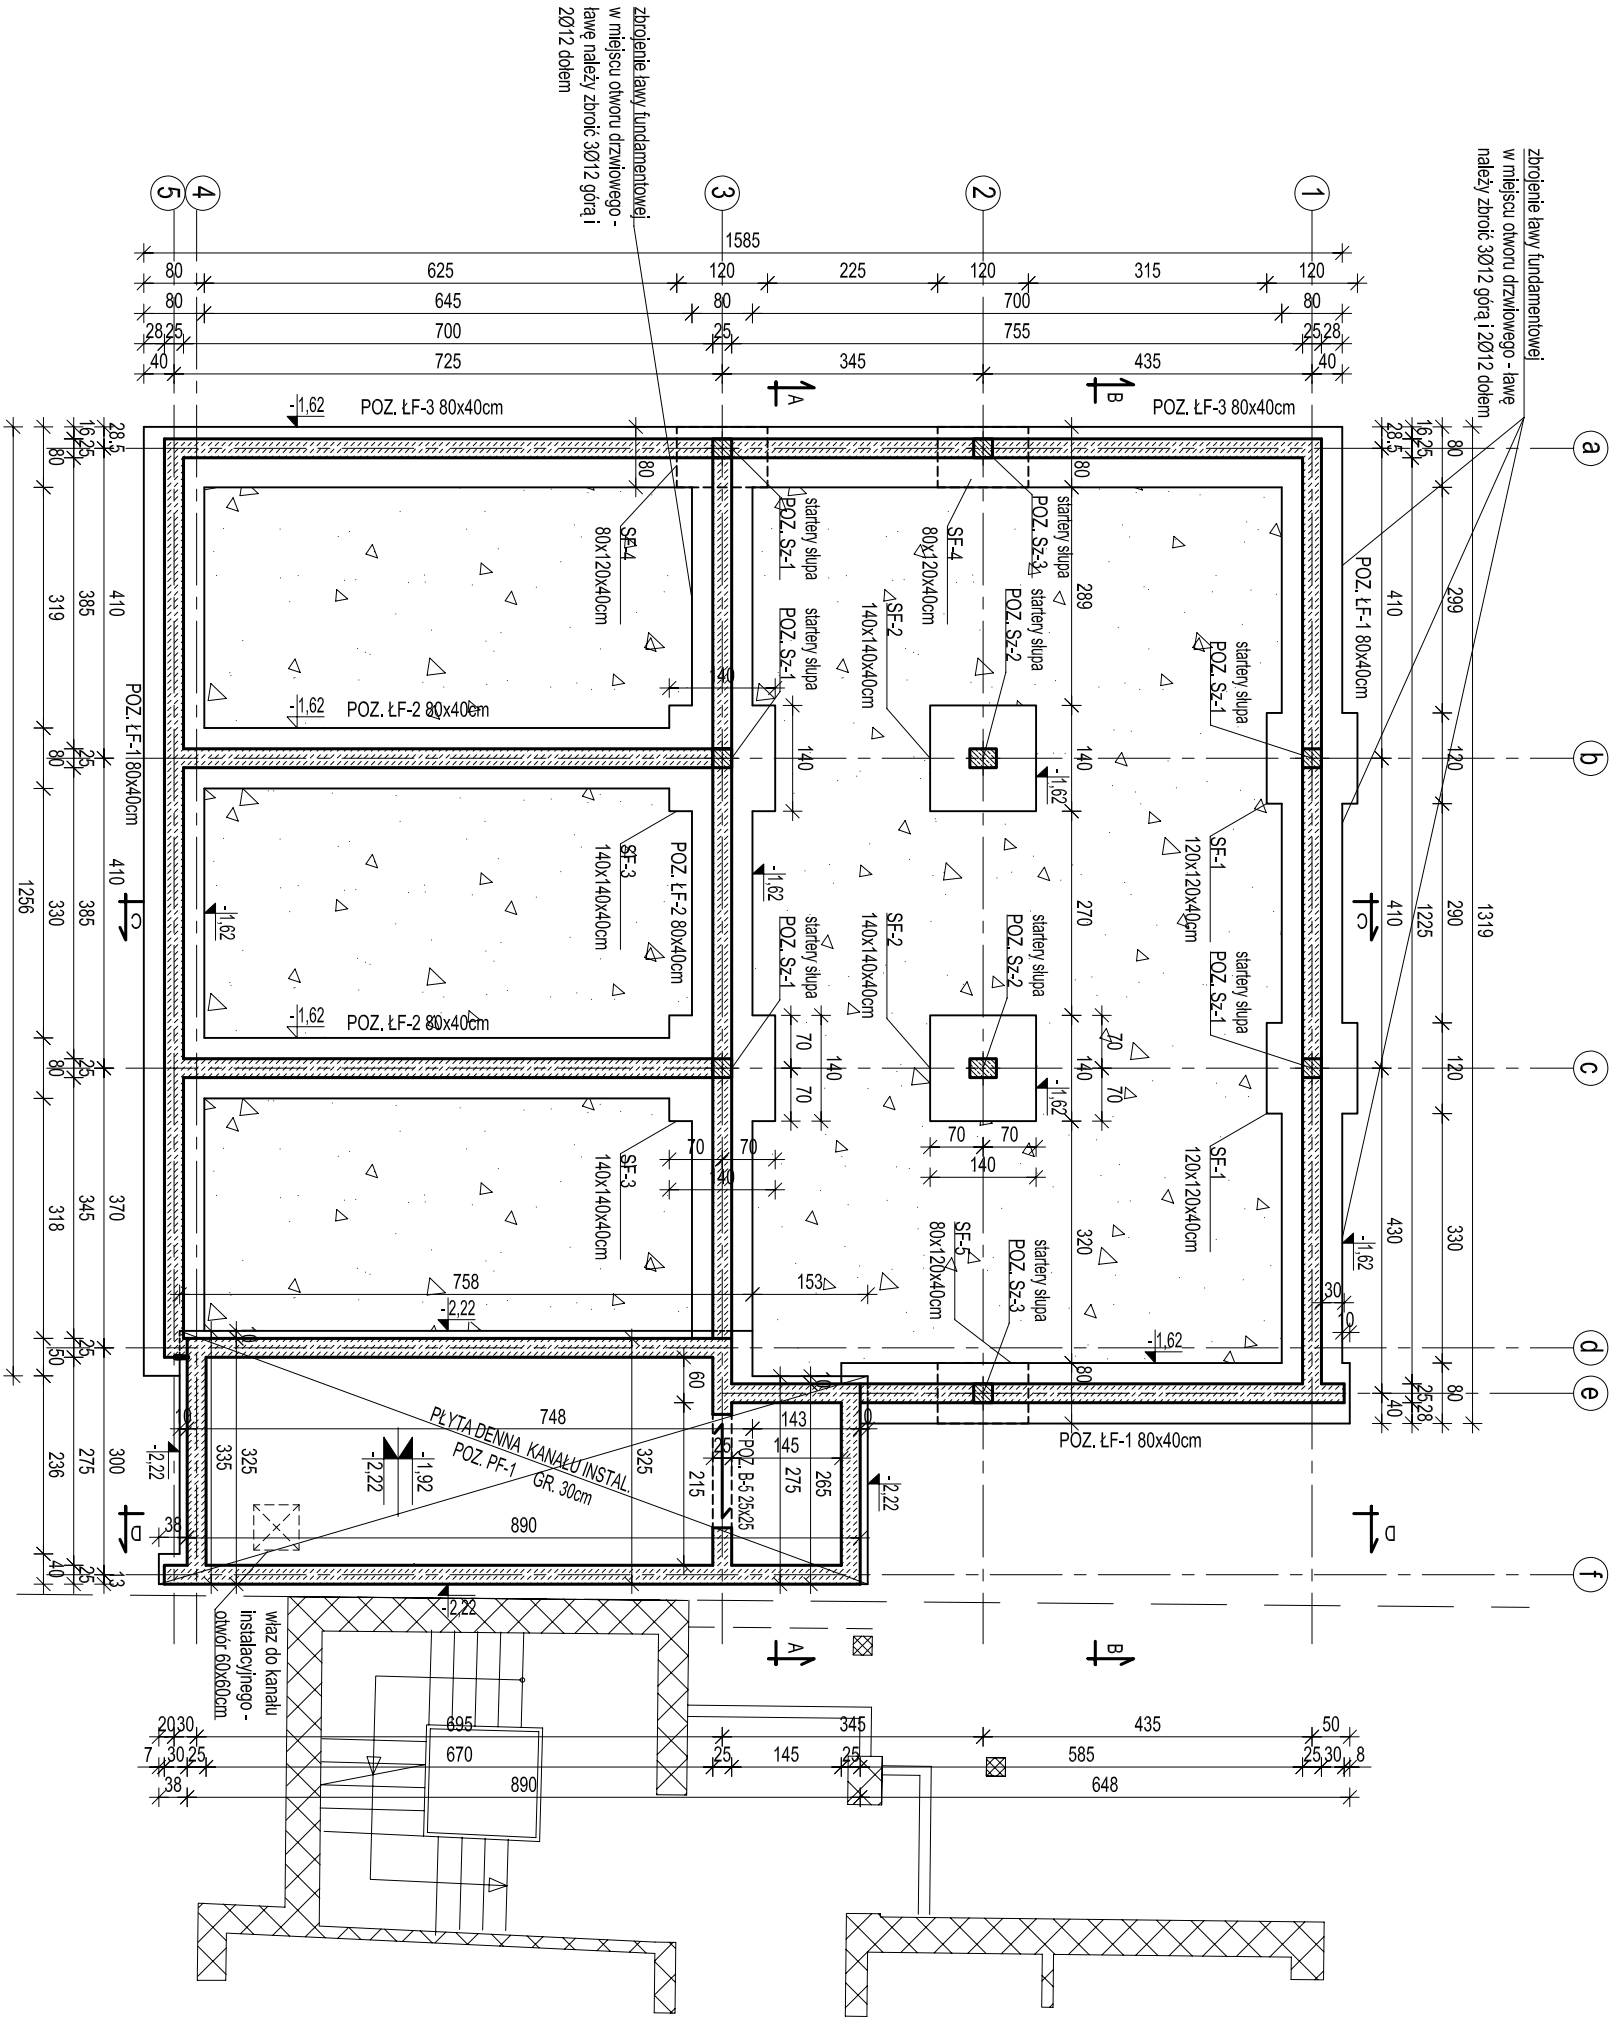

UWAGI:

1. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW: 1,62m i 2,22m (min. 1,20m) poniżej poziomu terenu
2. WYSOKOŚĆ ŁAWY I STOP FUNDAMENTOWYCH: 40 cm
3. ŁAWY I STOPY NALEŻY WYŁAĆ NA PODKŁADZIE Z CHUDEGO BETONU KLASY C8/10 GR. 10 cm
4. ZAKOŹONO POSADOWIENIE NA GRUNTACH ŚREDNIO SPOISTYCH
5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETRÓW GEOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW.
6. OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
7. WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
8. POSADOWIĆ NA NIEMARUSZONYM GRUNCIE.
9. DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI Z WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
10. PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
11. PRĘTY ZBROJENIA ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI NA ZAKŁAD MIN. 50cm. PRĘTY NALEŻY KOTWIĆ W ŁAWACH POPRZECZNYCH.
12. ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCIC PRZES STOPY FUNDAMENTOWE.
13. IZOLACJE POZIOME I PIONOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. PRZEKROJÓW BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
14. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

UWAGI:

BETON: B20 (C16/20)
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S10S)

UWAGI:

- WYMIARY PODANE W cm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM		
ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10		
INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży		
ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19		

UWAGI: Nie należy odnietzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.		
UWAGI: - PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA ZABRONIONE SA WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83. - ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIEWYŁĄCZNA DO KORZYSTANIA Z OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI.		
LEGENDA: - ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH - SŁUP ŻELBETOWY		
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW	rys. K-1	skala 1:100
BRANŻA KONSTRUKCYJNA:	PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górską Upr. nr PDL/0002/P00K/10	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek Upr. nr PDL/0007/PWOK/10	10.06.2017	